RICOH
imagine. change.

Appareil 3-en-1 avec caméra,
micro et haut-parleur

Hub de Réunion RICOH 360

Une expérience de réunion inclusive et fluide

Le Hub de Réunion RICOH 360 crée une expérience de réunion immersive où tous les participants peuvent travailler ensemble comme s'ils étaient au même endroit.

Des réunions à distance plus vivantes

Le Hub de Réunion RICOH 360 est un dispositif 3-en-1 avec caméra, haut-parleur et microphone. Il permet de créer une expérience de réunion immersive et vivante, dans laquelle les participants physiques et à distance travaillent ensemble, comme s'ils étaient au même endroit. Grâce à la vue panoramique à 360 degrés et à une capture des voix jusqu'à 6 m de distance, chacun peut participer en toute confiance.

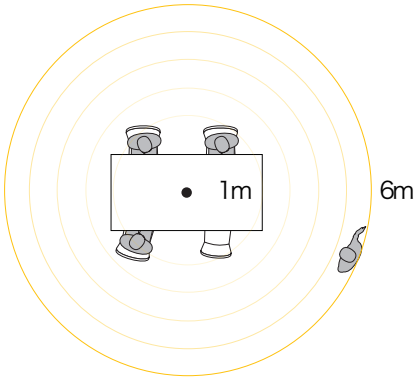

Tout le monde peut participer en toute confiance

Les groupes entiers sont affichés simultanément à l'écran. Ainsi, personne ne se sent à l'écart et les participants à distance peuvent voir et entendre les autres comme s'ils étaient présents. La caméra effectue une mise au point automatique sur les intervenants et ajuste l'image afin que leurs expressions faciales restent claires jusqu'à 3,6 m de distance. De plus, la fonctionnalité de contrôle automatique du gain règle le volume afin que tous les participants puissent être entendus de la même manière et interagir de façon fluide.

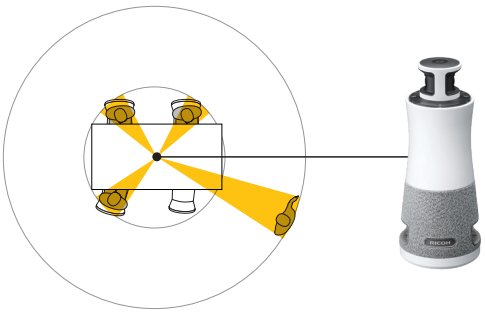

Utilisable partout, avec toutes les audiences et pour toutes les réunions

Cet appareil peut être utilisé partout, quel que soit le public ou la nature de la réunion. Grâce à son design léger et ergonomique, il peut facilement être placé sur n'importe quelle surface plate, ce qui le rend idéal pour les réunions de bureau. Il peut aussi être monté sur trépied pour des réunions debout, comme lors d'un événement ou dans un atelier de fabrication.

Un simple geste pour changer le mode d'affichage

L'appareil est doté d'un capteur tactile permettant de passer instantanément d'une option d'affichage à une autre, afin de s'adapter à différents scénarios de réunion. Vous pouvez choisir une vue panoramique à 360° ou deux vues séparées à 180°, chacune affichant un côté de la table de réunion. Les modes d'affichage incluent jusqu'à 4 options et permettent la sélection manuelle de l'intervenant principal pour le mettre en évidence, avec les autres intervenants dans la barre latérale.

Configuration et utilisation simples et faciles

Le Hub de Réunion RICOH 360 s'installe et s'utilise en toute simplicité, sans stress : la compatibilité plug-and-play est intuitive, il suffit de connecter l'appareil à un ordinateur portable, sans configurer d'autres machines ni installer de logiciels complexes.

Hub de Réunion RICOH 360

Unité principale

Nom du modèle			RICOH Meeting 360 V2
Caméra	Champ de vision (FOV)		Horizontal : 360°, Vertical : 42 ±2°
	Capteur d'image		4K × 3K
	Résolution de sortie*1		1920 × 1080, 1280 × 720
	Fréquence d'images*2		30 ips, 10 ips
	Traitement d'image		Balance automatique des blancs, exposition automatique, anti-scintillement, LTM (mappage ton local), dewarping, assemblage, rognage, zoom algorithmique
Microphone	Méthode		Trois microphones
	Directionnalité		360°
	Portée de capture audio		6 m (20 pi) dans un environnement fermé
	Traitement audio		Coupure son, contrôle automatique du gain, réduction du bruit, annulation de l'écho
Haut-parleur	Puissance × Nombre de haut-parleurs		8 W × 3
	Directionnalité		360°
	Niveau de pression acoustique (SPL)	Alimentation via adaptateur CA	91 dB (1 m)
		Alimentation par PC via câble USB-C	81 dB (1 m)
Réseau*3	Ethernet		10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	Réseau local (LAN) sans fil		802.11a/b/g/n/ac/ax
Agencement d'écran	Unité simple		1. Image panoramique 360° et image des intervenants auto-sélectionnée [par défaut]
			2. Image panoramique 360° et image de l'écran épinglé*4
			3. Image panoramique 360° et image de l'écran épinglé avec image des intervenants auto-sélectionnée*4
			4. Image panoramique 180° x 2
Taille	Dimensions (L × P × H)		110,2 × 110,2 × 272,6 (mm) / 4,34 × 4,34 × 10,73 (pouces)
	Poids		1 129 g / 2,49 lb
Interface	Port USB-C		2 ports (USB 2.0, USB 3.1, PD 3.0)
	Port Ethernet*5		1 port RJ-45
	Encoche de sécurité Kensington		1 encoche standard (3 × 7 mm)
	USB Power Delivery	Alimentation via adaptateur CA	20 V CC / 2,25 A (max), 100-240 V CA 50-60 Hz 1,7 A
		Alimentation par PC via câble USB-C	5 V CC / 3 A (max)
Consommation électrique*6		Alimentation via adaptateur CA	45 W
		Alimentation par PC via câble USB-C	15 W
Conditions environnementales	Température		10 à 32 ℃
	Humidité		15 à 80 % (sans condensation)
Environnement d'exploitation	Systèmes d'exploitation pris en charge		Windows 10, version 1803 ou supérieure / Windows 11 (64 bits) / macOS 12 Monterey / macOS 13 Ventura / macOS 14 Sonoma (MacBook Air, MacBook Pro)*7
Plates-formes de vidéoconférence compatibles			Microsoft Teams / Zoom / Cisco Webex® / Google Meet™
Accessoires			Adaptateur CA 45 W (20 V 2,25 A), fiche secteur CA, câble USB 3.1/2 m/3 A (Type-C vers C) × 2, URL de garantie, document Lisez-Moi, guide rapide
Environnement d'utilisation recommandé (lors de l'utilisation de l'affichage incluant les images de mise au point sur les participants actifs)			Nombre d'utilisateurs*8 : 1 à 8 personnes ; espacement recommandé des participants : 45 degrés par personne ; position d'installation : l'unité principale doit être placée à une distance de 3,6 m ou moins des participants.
Installation	Trépied à filetage		Orifice de vis du trépied de ¼ pouce sur la partie inférieure
Période de garantie standard			3 ans

*1 : Fréquence d'images ajustée automatiquement en fonction de la vitesse de l'application de vidéoconférence Web utilisée. *2 : 30 ips avec adaptateur CA ; 10 ips avec alimentation par PC. *3 : Utilisation du réseau uniquement pour la mise à jour du micrologiciel. *4 : Écran épinglé défini dans RICOH Meeting 360 Apps. *5 : Utilisation du réseau pour la mise à jour du micrologiciel uniquement. *6 : Si le PC est compatible avec la technologie USB Power Delivery (PD). *7 : macOS pris en charge à partir de juillet 2024. *8 : Nombre théorique d'utilisateurs que la caméra peut capturer avec des performances optimales dans ces conditions.

Logiciel gratuit / Logiciel téléchargeable

Nom du produit	RICOH Meeting 360 Apps pour Windows / RICOH Meeting 360 Apps pour Mac
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, version 1803 ou supérieure / Windows 11 (64 bits) / macOS 12 Monterey / macOS 13 Ventura / macOS 14 Sonoma (MacBook Air, MacBook Pro)

Remarque : Téléchargez les applications sur le site Web de RICOH. macOS pris en charge à partir de juillet 2024.

Accessoires en option*9

Nom du produit	Adaptateur CA 45 W pour Hub de réunion RICOH 360
Accessoires	Adaptateur CA 45 W (20 V, 2,25 A), 3 types de fiche secteur CA (A/C/BF), document Lisez-Moi, guide rapide

*9 : Adaptateur CA 45 W inclus de base. Il est toutefois possible d'en acheter un autre en option, pour remplacer un adaptateur CA endommagé ou si plusieurs exemplaires sont nécessaires.

Points importants relatifs à l'utilisation du produit

●Ce produit ne peut pas être connecté au réseau WPA2™ Enterprise. ●Les applications de vidéoconférence Web ne prenant pas en charge la résolution 1920 × 1080 pixels ne sont pas compatibles avec ce produit. ●Ce produit est conçu pour être utilisé avec un système de vidéoconférence Web. ●Veuillez noter que ce produit est compatible avec Windows 10/11. Non compatible avec macOS. ●Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement de bureau virtuel tel qu'un client léger ou un bureau à distance.

Tous les noms de marque ou de produit sont des marques déposées de leurs titulaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence externe peuvent être modifiées sans préavis. Copyright © 2024 Ricoh Company, Ltd. Tous droits réservés. Cette brochure, son contenu et/ou sa présentation ne peuvent pas être modifiés et/ou adaptés, copiés en tout ou partie et/ou intégrés à d'autres documents sans l'autorisation écrite préalable de Ricoh Company, Ltd.

PFU (EMEA) Limited
Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe Straße 8
80807 München
Germany
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain
Tel: +34 91 7849000

www.pfu-emea.ricoh.com

RICOH
imagine. change.